


## Contatore d'acqua mod. UET


- Contatore da incasso murale, a getto unico, superdry
- Contatore estraibile anche dopo l'incasso
- Quadrante orientabile su 360°
- Per acqua fino a 90 °C
- Ideale per ambienti quali bagni o cucine
- Installazione orizzontale o verticale



DN calibro mm - pollici		15 - 1/2	
Q <sub>3</sub>	Portata permanente	m <sup>3</sup> /h	2,5
Q <sub>4</sub>	Portata di sovraccarico	m <sup>3</sup> /h	3,125
Q <sub>2</sub>	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q <sub>1</sub>	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m <sup>3</sup>	0,0001 / 100,000
	Peso con kit raccordi	kg	0,660
	Peso senza kit raccordi	kg	0,500

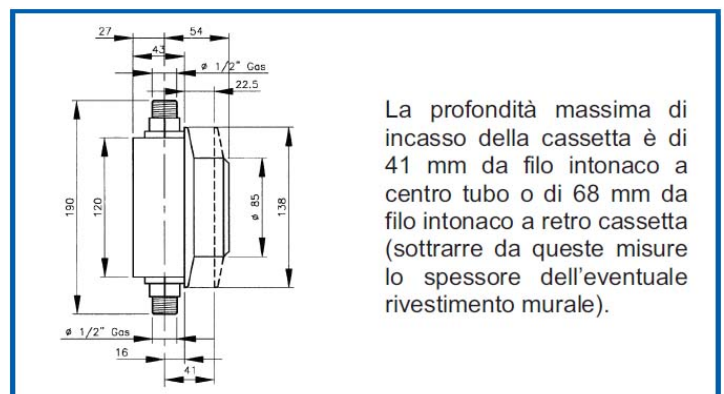

La profondità massima di incasso della cassetta è di 41 mm da filo intonaco a centro tubo o di 68 mm da filo intonaco a retro cassetta (sottrarre da queste misure lo spessore dell'eventuale rivestimento murale).

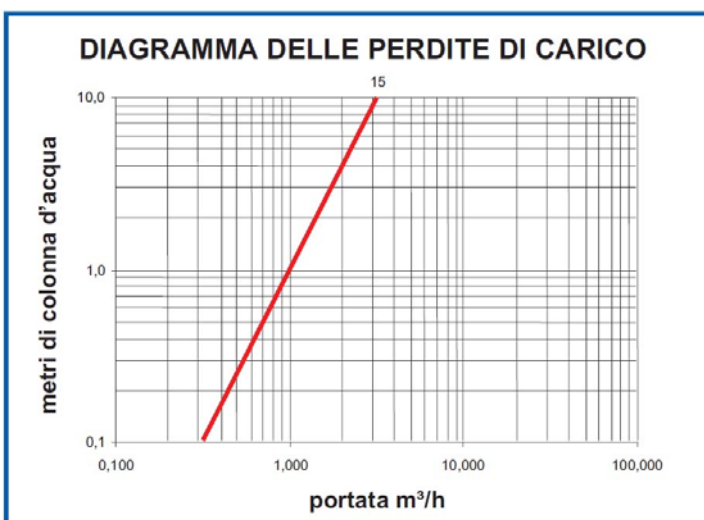

Il gruppo è composto da:

- Scatola in alluminio
- Raccordi in ottone per il collegamento alla tubazione
- Cuffia cromata
- Rosone cromato
- Contatore