

# CONTATORE WOLTMANN ORIZZONTALE

## mod. WPH-K



Contatore per acqua potabile fredda (T 50 °C).

Con meccanismo assiale estraibile senza rimuovere la cassa dalla tubazione.

Idoneo per montaggio orizzontale o verticale.

Pressione nominale di esercizio: 16 bar.

Cassa in ghisa con rivestimento epossidico, attacchi flangiati.

I modelli senza uscita impulsiva sono predisposti per successivo adattamento.

WPH-K lettura diretta acqua fredda.

WPHI-K-N versione con emettitore impulsivi.

Certificato MID MI001.


### CARATTERISTICHE

Calibro		Portata permanente	Portata massima Q4 (m <sup>3</sup> /h)	Portata di transizione Q2	Portata minima Q1 (l/h)	Pressione di lavoro* (bar)	Letture minima (l)	Letture massima (m <sup>3</sup> )	Classe di temperatura
(mm)	(pollici)								
50	2"	40	50,00	800	500	16	0,5	999,999	T30/T50
65	2" 1/2	63	78,75	1260	788	16	0,5	999,999	T30/T50
80	3"	63	78,75	1260	788	16	0,5	999,999	T30/T50
100	4"	100	125,00	2000	1250	16	0,5	999,999	T30/T50
125	5"	160	200,00	3200	2000	16	0,5	999,999	T30/T50
150	6"	250	312,50	5000	3200	16	5	9,999,999	T30/T50
200	8"	400	500,00	8000	5000	16	5	9,999,999	T30/T50
250	10"	630	787,50	12600	8000	16	50	99,999,999	T30/T50
300	12"	1000	1250,00	20000	12600	16	50	99,999,999	T30/T50
400	16"	1600	2000,00	32000	20000	16	50	99,999,999	T30/T50
500	20"	2500	3125,00	50000	31250	16	50	99,999,999	T30/T50

\*su richiesta PN10 e PN25


Classe metrologica MID (Q3/Q1) R = 80

### CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

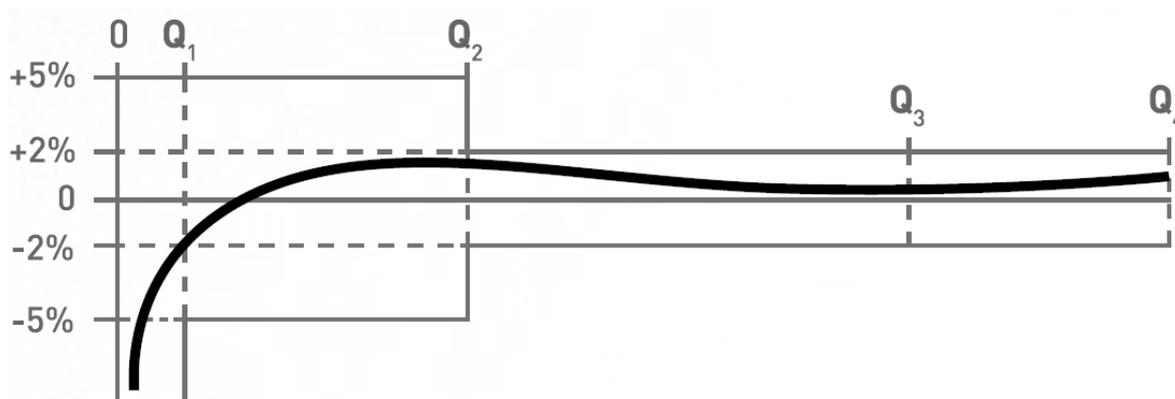


*Le immagini sono puramente a scopo illustrativo*

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

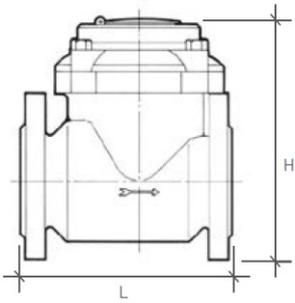

(mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
<b>Calibro</b>											
(pollici)	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
L (mm)	200	200	225	250	250	300	350	450	500	600	800
H (mm)	252	262	272	282	297	341	371	480	516	647	785

## DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

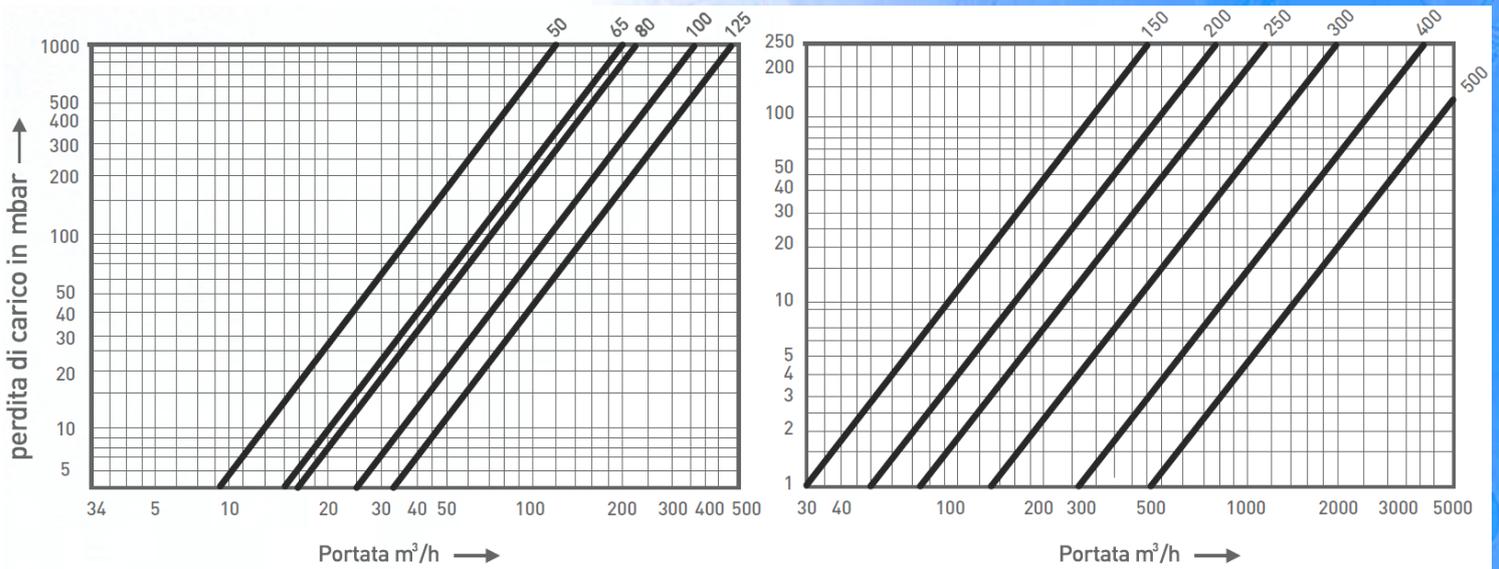

Le immagini sono puramente a scopo illustrativo

161109DPMIWKrev0

**Enerconta**

Via F.lli Rosselli n. 18  
 14049 Nizza Monferrato (AT) – I  
 Tel +39 0141 825643  
 Fax +39 0141 832253  
 E-mail [info@enerconta.com](mailto:info@enerconta.com)  
[www.enerconta.com](http://www.enerconta.com)